

Transportabel

EV Lader

Brugsanvisning

Highcharge transportabel lader til Elektriske biler

Tak fordi du har valgt vores lader. For at hjælpe dig bedst igang med at bruge produktet, venligst læs denne brugsanvisning, for at få mest glæde af din nye Highcharge lader.



Vigtigt!

Nedsæk ikke opladeren i vand.

Behandel produktet ordentligt.

Undgå at tabe ladeboksen eller lægge tunge genstande eller tryk på dens overflade.

Hold opladeren væk fra høje temperaturer.

Placer ikke opladeren i bilen eller i et lukket rum under opladning.

Driftstemperaturen for dette udstyr må ikke komme under -30°C eller overstige $+50^{\circ}\text{C}$.



Advarsel!

Brug kun med RCD-afbrydere. Der må ikke være tilsluttet andet.

Brug ikke dette produkt, hvis EV-opladningskablet er beskadiget.

Må kun bruges til opladning af elbiler.

Dette produkt skal jordes korrekt, når det bruges. Stik ikke fingrene ind i opladerstikket.

Dette produkt indeholder ikke dele, der kan repareres af brugeren. Forsøg ikke at reparere eller vedligeholde produktet på egen hånd.

Hvis opladeren ikke kan oplades normalt i overensstemmelse med brugervejledningen, bedes du kontakte forhandleren for reparation eller udskiftning.



Highcharge

The way to charge

Beskrivelse af produktet

Der kan tilkøbes adapter til laderen, så den kan bruges i alm. stikkontakter. Her må der kun lades med 6A. Se Note fra sikkerhedsstyrelsen herunder:

Almindelige stikkontakter i en bolig er ikke beregnet til gentagne høje belastninger over 6 ampere. Ønsker du at oplade din elbil ved højere belastning, bør du få etableret en vægmonteret ladeboks eller en industristikkontakt, som er egnet til høje belastninger over længere tid.

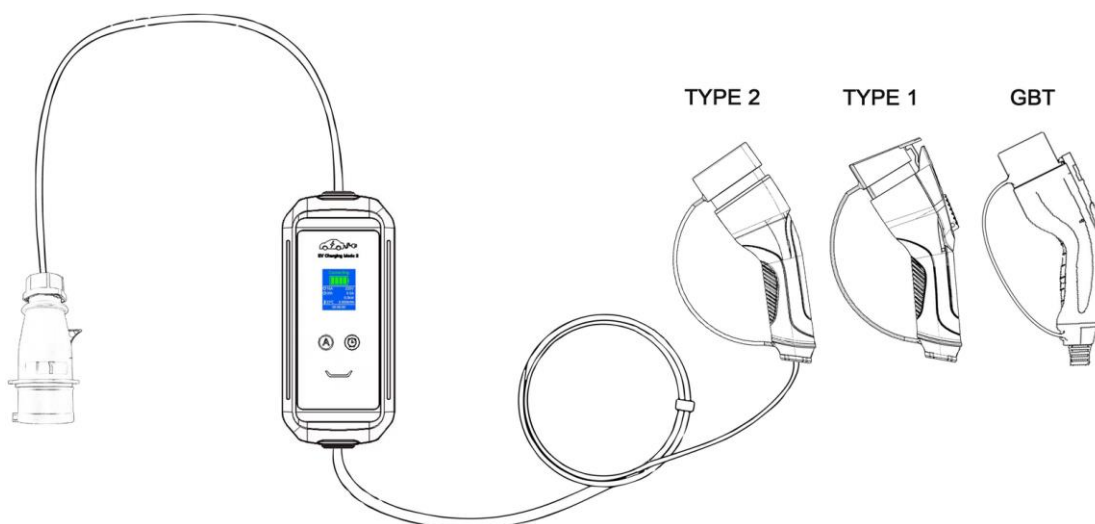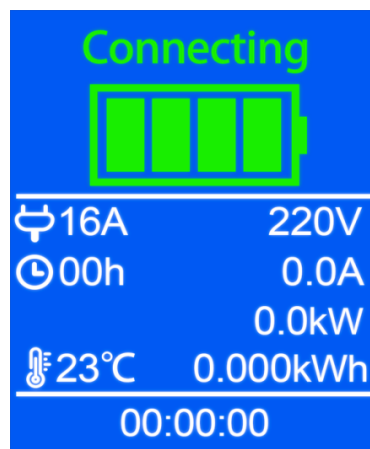

Styre skærmen (LED Screen)

Status LED betydning:

23°C:	Temperatur
16A:	Nominal Strøm
400V:	Spænding
0.000kwh:	Strømforgbrug
00:00:00 :	Forudsigelse/faktisk ladningstid
0.00kw:	Strøm
0.0A:	Aktuelle strøm
00h:	Udsættelse af ladning

Highcharge

The way to charge

LED State	Blue	Green	Red
Ready	On	N	N
EV Connected	Flash	N	N
Charging	N	Pulsing	N
Charge Complete	N	On	N
Fault	N	N	Flash

Produkt Specifikation

Type		
Plug Type:	Type 2/ GBT	Type 2/ GBT
Spændning:	220V~250V 380V~450V AC	220V~250V 380V~450V AC
Ampere/Strømstyrke:	6-8-10-13-16A Three phase	8-10-16-20-26-32A Single phase
Power Rate:	11 KW	22 KW
Kabel Specifikation:	5*2.5mm ² +1*0.75mm ²	5*6mm ² +1*0.75mm ²

Sikkerhed	TYPE A 30mA +DC.6mA (svarende til TYPE B)
Lade temperatur::	-30°C to +50°C
Opbevarings temperatur:	-40°C to +80°C
Tæthed	In-Cable box: IP66 Charging Connector: IP67

Forholdsregler

Sørg for, at opladeren er fri for skader, såsom flænger, rust, brud eller brud på opladningsporte, kabler, kontrolbokse, ledninger og stikoverflader.

Brug venligst ikke denne oplader, hvis stikkontakten er beskadiget, rusten, revnet eller løst forbundet. Begynd ikke at bruge, hvis stikket er snavset eller vådt!!! Tør af med en ren og tør klud for at sikre, at den er tør og fri for snavs.

Sørg for, at stikket på strømforsyningen stemmer overens med strømforsyningens stikdåse før opladning.



Juster strøm og timer før tilslutning til bilen.

Sådan oplader du


Highcharge

The way to charge

1. Tag ladekablet ud og sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på knappen til venstre (A) for at justere ampere.
3. Fjern venligst beskyttelseshætten og sæt opladningsstikket helt ind i opladningssporten i bilen. Sørg for, at stikket er sat helt ind i stikkontakten.
4. Hvis opladningsenheden fungerer automatisk, vil det røde lys altid være tændt, og det grønne lys vil blinke.

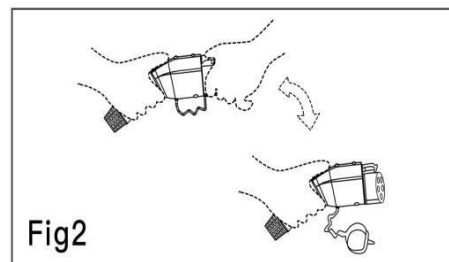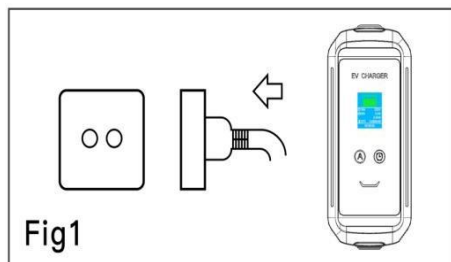


Sådan stopper du en opladning

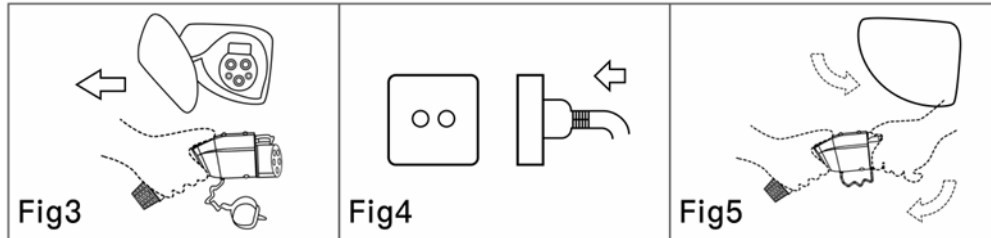

1. Afbryd ladestikket fra køretøjets indløbsstik.
2. Tag stikket ud af stikkontakten.
3. Luk dækslet til ladeporten i bilen.
4. Sæt beskyttelseshætten på opladningsstikket, hvis laderen skal med på tur, så læg den i tasken

Strøm (AMP) og styring på ladeboksens display

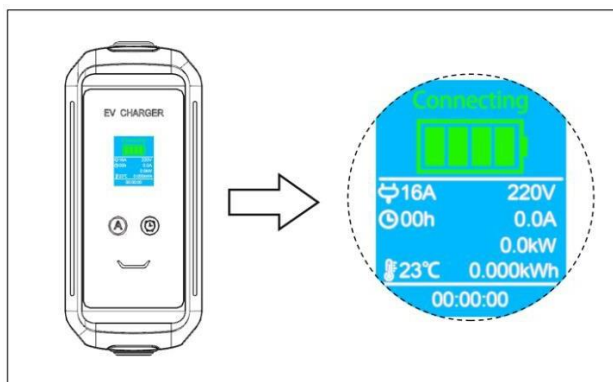

For at skifte ladestrøm skal du sørge for, at strømstikket er sat ordentligt i stikkontakten, og at stikket ikke er koblet til bilen, der efter kan du trykke på den blå kontaktknap (A) Så kan du skifte ampere/strømstyrke..

Ved at trykke på den grønne knap (B) - kan man indstille udsættelse for opladningens start mellem 1-15 timer.

I Tuya appen, har man mulighed for at ændre dette, samt stoppe og starte ladningen, både manuelt, men også med start/stop timer.

Hvordan der kobles på appen

Download Tuya Smart" APP i Google play eller Apple Store

1. Opret nu en gratis profil
2. Vigtigt at oplader og mobiltelefon er i samme Wifi-netværk (5G Wifi understøttes ikke).
3. Vigtigt at mobiltelefonen er tæt på opladeren, når den skal kobles sammen via Bluetooth, til dit wifi netværk.
4. Sørg for at laderen er tændt (ikke tilsluttet bilen).
5. Åbn Tuya Smart-appen, tryk på plustegnet i øverste højre hjørne, og find automatisk enheden, via Bluetooth.

OBS: Husk at tænde Bluetooth på din mobiltelefon, laderens Bluetooth er altid tændt.

6. Start søgninge..
7. Indtast enhedens fungerende Wifi og adgangskode, vent på, at laderen er blevet tilføjet til netværket, og du kan nu vælge din enhed, og den er klar til brug.

